


La Mensola Universale è progettata per sospendere in maniera rapida e semplice tutti gli impianti per i settori elettrico, meccanico e aeraulico.

VANTAGGI


- **Rapido** – la Mensola Universale è disponibile in diverse lunghezze: senza il taglio di profili in cantiere riducono i tempi della manodopera
- **Versatile** – può essere sospesa direttamente a soffitto o a parete. Può essere sospesa utilizzando il nuovo UniGrip – QTE
- **Compatibile** – le asole su tre lati consentono un allineamento preciso dei Collari Gripple e degli accessori QT, mentre il quarto lato consente il fissaggio di canaline e o passerelle
- **Sicuro** – la Mensola Universale è pronta all'uso ed elimina i lavori di taglio in cantiere
- **Flessibile** – ideale per installazioni multilivello
- **Resistente al fuoco** – certificato da Exova-F120



SCHEMA DI MONTAGGIO

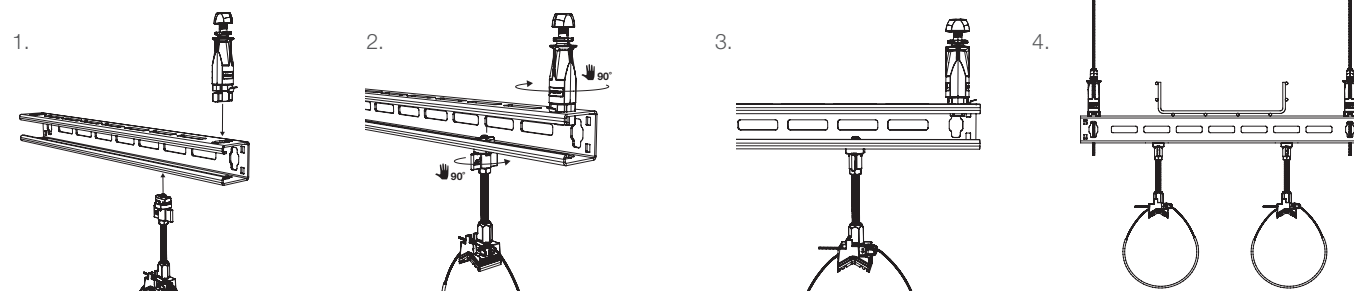


SPECIFICHE TECNICHE

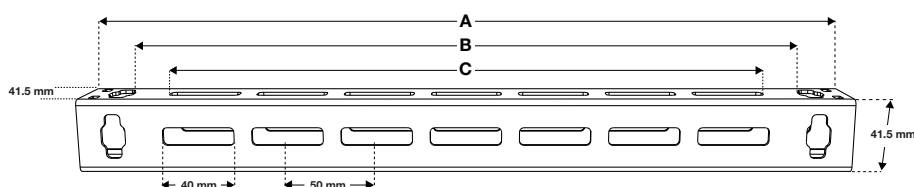

Mensola	UB-170	UB-270	UB-370	UB-470	UB-570	UB-670	UB-770
A (mm) Lunghezza	235	335	435	535	635	735	835
B (mm) Spazio utile	176	276	376	476	576	676	776
C (mm) Spazio di lavoro	140	240	340	440	540	640	740
Numero asole	3	5	7	9	11	13	15
Mensola	UB-870	UB-970	UB-1070	UB-1170	UB-1270	UB-1370	UB-1470
A (mm) Lunghezza	935	1035	1135	1235	1335	1435	1535
B (mm) Spazio utile	876	976	1076	1176	1276	1376	1476
C (mm) Spazio di lavoro	840	940	1040	1140	1240	1340	1440
Numero asole	17	19	21	23	25	27	29

PRODOTTI COMPLEMENTARI

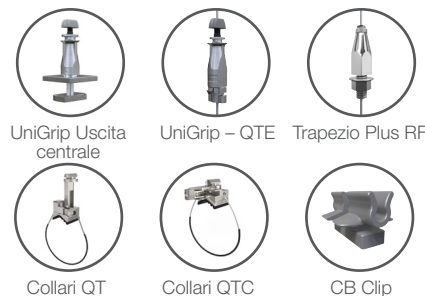

Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito internet www.gripple.com o contattate la nostra sede.

INFORMAZIONI

Carico massimo di lavoro:

Carico a temperatura ambiente. Vedi la tabella sulla pagina successiva per i carichi massimi di lavoro.


Materiale:

BS EN 10346:2009 DX51D (Mild Steel, Pre-Galv Z275)

Certificazioni:

Lloyds
UL
Testato al fuoco da Exova - F120

Carico massimo di lavoro (kg/kN)*

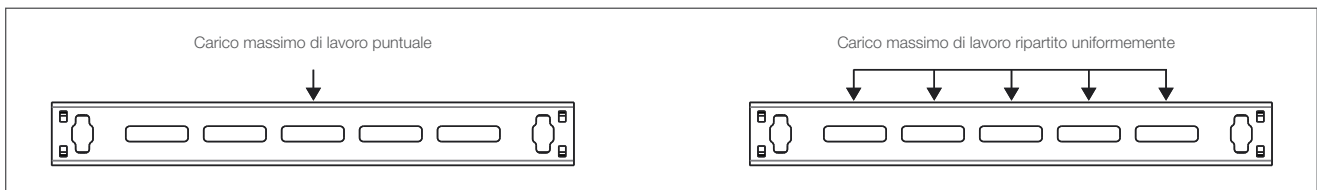

Da UB-170 a UB-1370

Orientamento della mensola				
	Carico massimo di lavoro puntuale Coefficiente di sicurezza 3:1	100 kg	0,98 kN	70 kg
Carico massimo di lavoro ripartito uniformemente Coefficiente di sicurezza 3:1	200 kg	1,96 kN	130 kg	1,27 kN

UB-1470

Carico massimo di lavoro puntuale Coefficiente di sicurezza 3:1	100 kg	0,98 kN	70 kg	0,69 kN
Carico massimo di lavoro ripartito uniformemente Coefficiente di sicurezza 3:1	175 kg	1,71 kN	130 kg	1,27 kN

*Per maggiori dettagli sui carichi specifici o sui valori di flessione aggiuntivi, contattate l'Ufficio tecnico della nostra sede. In caso di installazione multilivello, il carico totale applicato non deve superare i valori dichiarati.